



## Ножничные подъемники



Рабочая высота: 9,92 м,  
Высота подъема корзины: 7,92 м,  
Грузоподъемность: 570 кг,  
Выдвижная консоль: 1,22 м,  
Дизель Kubota 26 л.с.,  
Колесная формула: 4x4.

## JLG 260MRT

|  |                     |
|--|---------------------|
| Рабочая высота .....                           | 9,92 м              |
| Высота подъема платформы .....                 | 7,92 м              |
| Высота сложенной платформы .....               | 1,26 м              |
| Высота перил .....                             | 1,10 м              |
| Высота подъемника со сложенными перилами ..... | 1,47 м              |
| Размер платформы .....                         | 1,65 x 2,59 м       |
| Выдвижная консоль .....                        | 1,22 м              |
| Общая ширина .....                             | 1,75 м              |
| Общая длина .....                              | 2,67 м              |
| Колесная база .....                            | 1,98 м              |
| Дорожный просвет .....                         | 200 мм              |
| Грузоподъемность .....                         | 570 кг              |
| Грузоподъемность консоли .....                 | 140 кг              |
| Время подъема .....                            | 27 сек              |
| Время опускания .....                          | 21 сек              |
| Максимальная высота для передвижения .....     | 7,92 м              |
| Вес подъемника .....                           | 3 700 кг            |
| Скорость движения с поднятой платформой .....  | 0,6 км/ч            |
| Скорость движения .....                        | 5,6 км/ч            |
| Преодолеваемый подъем .....                    | 35%                 |
| Радиус поворота внутренний .....               | 2,13 м              |
| Радиус поворота наружный .....                 | 3,88 м              |
| Размер колес .....                             | 26 x 12             |
| Тормозная система .....                        | гидравлическая      |
| Двигатель дизель .....                         | Kubota 905, 26 л.с. |
| Гидравлическая система .....                   | 57 л                |
| Топливный бак .....                            | 29 л.               |

### Стандартная комплектация



Платформа 1.65 x 2.59 м,  
 Выдвижная консоль 1,22 м,  
 Пропорциональное управление,  
 Мобильный блок управления,  
 Предподключение 220В,  
 Счетчик моточасов,  
 Сигнализатор угла наклона платформы 3°,  
 Необслуживаемый ножничный механизм.

### Дополнительное оборудование:

Пенонаполненные колеса 26x12,  
 Рабочее освещение,  
 Генераторная установка  
 Проблесковый маячок,  
 Сигнализация всех действий.



### СХЕМАТИЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ JLG 260MRT

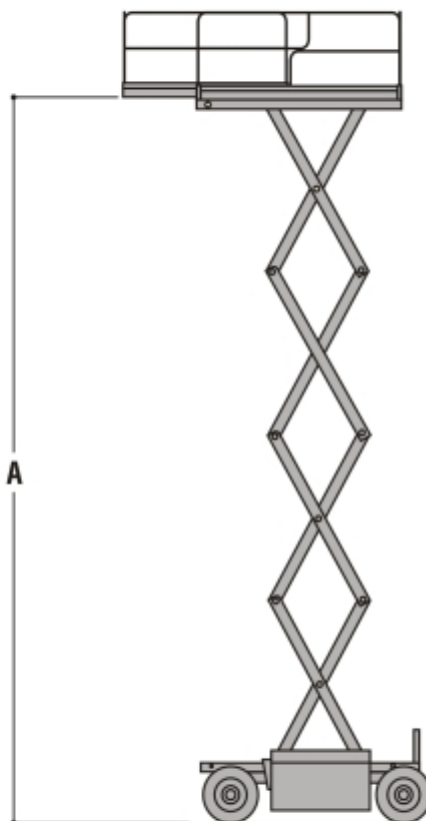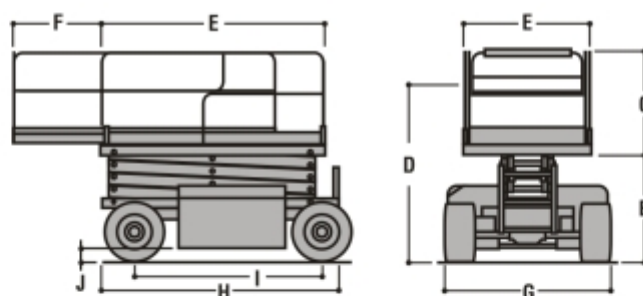

### РАЗМЕРЫ В ММ

|   |           |
|---|-----------|
| A | 7920      |
| B | 1260      |
| C | 1100      |
| D | 1470      |
| E | 1650x2590 |
| F | 1220      |
| G | 1750      |
| H | 2670      |
| I | 1980      |
| J | 200       |

Данная брошюра не является официальной коммерческой офертой. Для получения более подробной информации или уточнения параметров и характеристик обращайтесь к производителю.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры погрузчика без предварительного уведомления.